CE ◁HARD▷ Fil-TQ unicolore

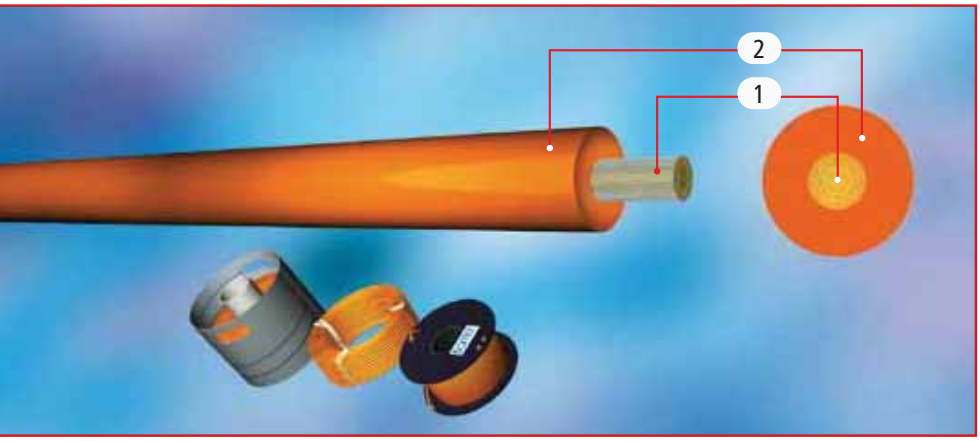

Application

Toron de connexion pour moteurs et transformateurs, relais, etc., spécialement si une imprégnation est prévue et/ou comme toron de connexion dans une ambiance où des températures de services élevées doivent être garanties.

Construction

1 Conducteur à fils fins, cuivre étamé

jusqu'à	0,75 mm²	selon CEI 60228
sauf	0,17 mm²	10 x 0,15 mm
	0,22 mm²	7 x 0,20 mm
	0,34 mm²	20 x 0,15 mm
dès	1,00 mm²	selon CEI 60228, classe 5

2 Isolation des conducteurs en PVC, résistant à la chaleur

Caractéristiques techniques

Tension nominale		
jusqu'à	0,34 mm²	300 / 300 V
dès	0,50 mm²	300 / 500 V
dès	1,50 mm²	450 / 750 V
Tension d'essai		
jusqu'à	0,34 mm²	1500 V
dès	0,50 mm²	2000 V
dès	1,50 mm²	2500 V
Gamme de température		- 5°C … + 105°C
Rayon de courbure min.		6 x diamètre de câble

Normes / Approbations

jusqu'à	0,34 mm²	N03V2-K
dès	0,50 mm²	H05V2-K
dès	1,50 mm²	H07V2-K
Cenelec HD 21		

Note

Les brins verts et jaunes ne sont pas harmonisés

Légende

Emballage

Torches

Bobines

Fûts

Coupé sur longueur

Fil-TQ 105°C unicolore

Fil-TQ unicolore

mm²	0,09	0,14	0,17	0,22	0,25	0,34	0,50
noir	2400.200	2420.200	2440.200	2460.200	2480.200	2500.200	2520.200
N°-Eldas					113 071 800		113 073 100
rouge	2400.201	2420.201	2440.201	2460.201	2480.201	2500.201	2520.201
N°-Eldas					113 071 806		113 073 106
blanc	2400.202	2420.202	2440.202	2460.202	2480.202	2500.202	2520.202
N°-Eldas					113 071 801		113 073 101
bleu clair	2400.203	2420.203			2480.203		2520.203
N°-Eldas							113 073 117
vert / jaune	2400.204		2440.204		2480.204		2520.204
N°-Eldas							113 073 150
bleu foncé	2400.205	2420.205	2440.205	2460.205	2480.205	2500.205	2520.205
N°-Eldas					113 071 802		113 073 102
vert	2400.206	2420.206	2440.206	2460.206	2480.206	2500.206	2520.206
N°-Eldas					113 071 804		113 073 104
gris	2400.207	2420.207	2440.207	2460.207	2480.207	2500.207	2520.207
N°-Eldas					113 071 809		113 073 109
brun	2400.208	2420.208	2440.208	2460.208	2480.208	2500.208	2520.208
N°-Eldas					113 071 808		113 073 108
orange	2400.209	2420.209	2440.209	2460.209	2480.209	2500.209	2520.209
N°-Eldas					113 071 807		113 073 107
violet	2400.210	2420.210	2440.210		2480.210	2500.210	2520.210
N°-Eldas					113 071 803		113 073 103
jaune	2400.211	2420.211	2440.211	2460.211	2480.211	2500.211	2520.211
N°-Eldas					113 071 805		
rose	2400.212	2420.212		2460.212	2480.212		2520.212
N°-Eldas							
Emballage							
Longueur m	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ø Ext. env. mm	1,00	1,20	1,40	1,45	1,50	1,60	2,20
Poids kg / 100 m	0,18	0,25	0,33	0,38	0,45	0,53	0,80

Bobines

Fil-TQ unicolore

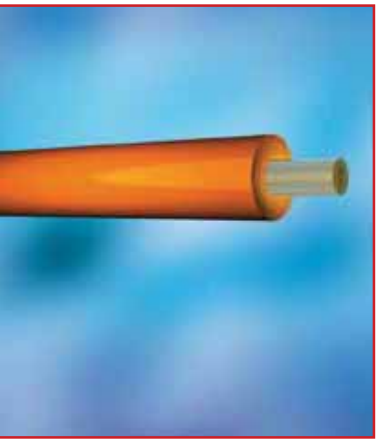

mm²	0,75	1,00	1,50	2,50	4,00	6,00	10,00
noir	**2540.100**	**2560.100**	**2580.100**	**2600.100**	**2620.100**	**2640.100**	**2660.100**
N°-Eldas	113 073 500	113 173 700	113 173 800	113 173 900	113 174 000	113 174 100	113 074 200
rouge	**2540.101**	**2560.101**	**2580.101**	**2600.101**	**2620.101**	**2640.101**	**2660.101**
N°-Eldas	113 073 506	113 173 706	113 173 806	113 173 906		113 174 106	113 074 206
blanc	**2540.102**	**2560.102**	**2580.102**	**2600.102**	**2620.102**	**2640.102**	**2660.102**
N°-Eldas	113 073 501	113 173 701	113 173 801	113 173 901			
bleu clair	**2540.103**	**2560.103**	**2580.103**	**2600.103**	**2620.103**	**2640.103**	**2660.103**
N°-Eldas	113 073 517	113 173 717	113 173 817	113 173 917	113 174 017	113 174 117	113 074 217
vert / jaune	**2540.104**	**2560.104**	**2580.104**	**2600.104**	**2620.104**	**2640.104**	**2660.104**
N°-Eldas	113 073 550	113 173 750			113 174 050	113 174 150	113 074 250
bleu foncé	**2540.105**	**2560.105**	**2580.105**	**2600.105**	**2620.105**	**2640.105**	**2660.105**
N°-Eldas	113 073 502	113 173 702	113 173 802	113 173 902			
vert	**2540.106**	**2560.106**	**2580.106**	**2600.106**			
N°-Eldas	113 073 504	113 173 704	113 173 804				
gris	**2540.107**	**2560.107**	**2580.107**	**2600.107**	**2620.107**	**2640.107**	**2660.107**
N°-Eldas	113 073 509	113 173 709	113 173 809	113 173 909	113 174 009	113 174 109	
brun	**2540.108**	**2560.108**	**2580.108**	**2600.108**	**2620.108**	**2640.108**	**2660.108**
N°-Eldas	113 073 508	113 173 708	113 173 808	113 173 908	113 174 008	113 174 108	
orange	**2540.109**	**2560.109**	**2580.109**	**2600.109**	**2620.109**		**2660.109**
N°-Eldas	113 073 507						
violet	**2540.110**	**2560.110**	**2580.110**	**2600.110**			
N°-Eldas	113 073 503	113 173 703					
jaune	**2540.111**	**2560.111**	**2580.111**	**2600.111**	**2620.111**		
N°-Eldas							
rose	**2540.112**		**2580.112**	**2600.112**			
N°-Eldas							
Emballage							
Longueur m	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ø Ext. env. mm	2,30	2,50	2,90	3,50	4,10	4,60	6,20
Poids kg / 100 m	1,10	1,40	1,90	3,10	4,50	6,50	11,60

Torches

Bobines

Fil-TQ 105°C unicolore

Fil-TQ unicolore

mm²	16,00	25,00	35,00				
noir	2661.100	2662.100	2663.100				
N°-Eldas							
rouge	2661.101						
N°-Eldas							
blanc	2661.102						
N°-Eldas							
vert / jaune	2661.104	2662.104					
N°-Eldas							
bleu foncé	2661.105						
N°-Eldas							
gris	2661.107						
N°-Eldas							
Emballage							
Longueur m	100.000	100.000	100.000				
Ø Ext. env. mm	7,40	9,80	11,50				
Poids kg / 100 m	17,70	27,60	37,90				

Bobines