Câble de silicone 180°C blindé

ISOTHERM SIHF C SI 180°C

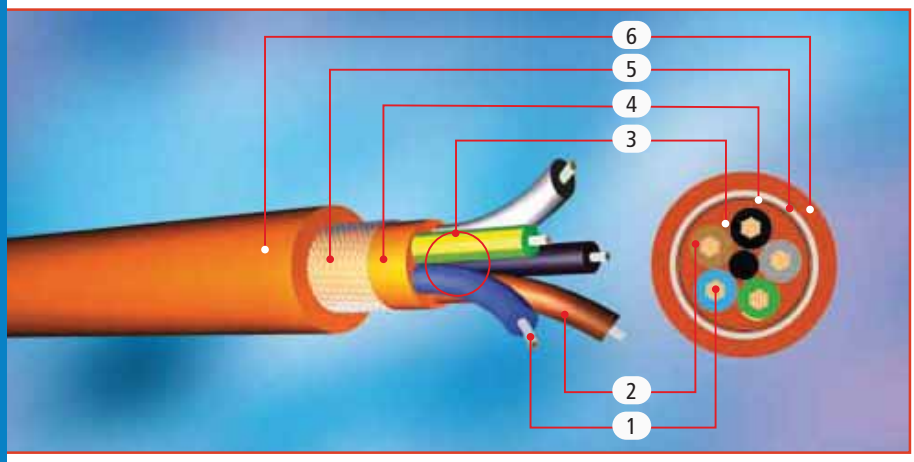

Application

Câble de connexion pour machines, appareils, fours électriques, installations de réfrigération, etc., dans des ambiances où on demande de bonnes propriétés de résistance au froid et à la chaleur.

Construction

1 Conducteur à fils fin, cuivre étamé selon CEI 60228, classe 5
2 Isolation des conducteurs en caoutchouc silicone
3 Conducteurs en couleur
Conducteurs torsadés par couche(s)
4 Gaine intérieure en caoutchouc silicone
5 Tresse de blindage en fils de cuivre étamés
6 Gaine caoutchouc silicone rouge-brun, sans halogène

Caractéristiques techniques

Tension nominale Uo/U	300 / 500 V
Tension d'essai	2000 V
Résistance d'isolation	20 MΩ/km
Gamme de température	- 60°C … + 180°C
court terme	+ 220°C
Rayon de courbure min.	10 x diamètre de câble

Code couleurs

HD 308 S2

Nombre de conducteurs	Couleur des conducteurs selon code HD 308 S2 2001	
	G avec conducteur de protection	**X** sans conducteur de protection
2		
3		
4		
5		

Légende

Emballage

Coupé sur longueur

Câble de silicone 180°C blindé

ISOTHERM SIHF C SI 180°C

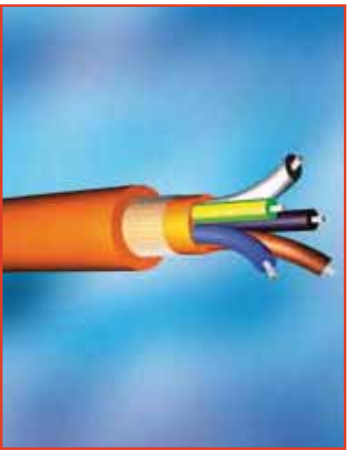

N° d'article	N°-ELDAS	Nombre de conducteurs et mm² par section	Ø - Extérieur en mm env.	Cuivre kg / 100 m	Poids kg / 100 m	Emballage
3423.602		ISOTHERM SIHF C SI 180°C 2 x 0,50 mm² rouge brun	8.70	5.55	10.10	✂
3422.602		ISOTHERM SIHF C SI 180°C 2 x 1,00 mm² rouge brun	9.50	6.67	13.20	✂
3422.604		ISOTHERM SIHF C SI 180°C 4 G 1,00 mm² rouge brun	10.40	9.68	17.30	✂
3423.607		ISOTHERM SIHF C SI 180°C 7 G 1,50 mm² rouge brun	14.30	19.34	34.50	✂
3424.604		ISOTHERM SIHF C SI 180°C 4 G 2,50 mm² rouge brun	14.20	18.86	34.00	✂

Sur demande :

Types en autres sections et en autres couleurs

Coupé sur longueur