Câble de commande PUR/TPE selon DIN 47100

ISODATA®DRIVE C-PUR/TPE

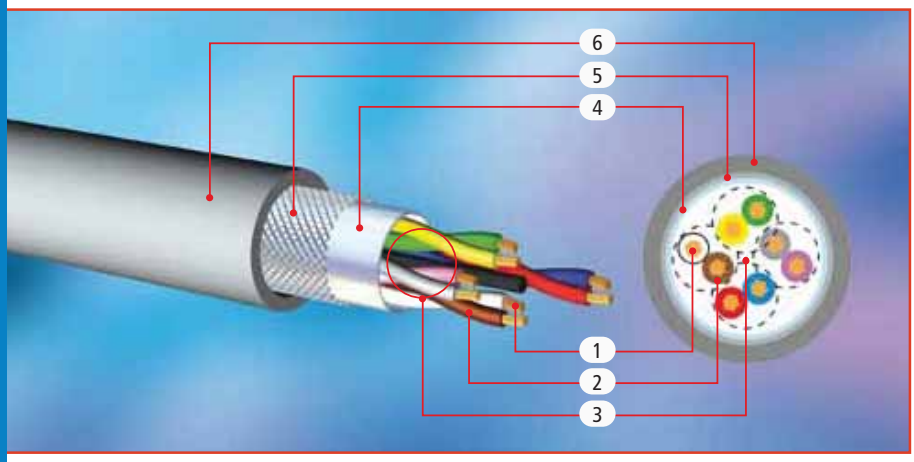

Application

Connexion dans l'électronique (par ex. calculatrices, imprimantes, etc.), la technique de commande et de réglage, de mesure et de signalisation ainsi qu'en tant que ligne de raccordement pour les installations d'appels et interphones, etc.

Construction

1. Conducteur à fils extra-souple, cuivre nu selon CEI 60228, classe 6
2. Isolation des conducteurs en TPE Conducteurs en couleur
3. Conducteurs torsadés par paires Paires torsadés par couche(s)
4. Ruban séparateur
5. Tresse de fils de cuivre étamé, densité env. 85% et toron de continuité étamé
6. Gaine PUR gris (RAL 7001). sans adhérence

Caractéristiques techniques

Tension nominale Uo / U	300 / 300 V
Tension d'essai	1200 V
- dès 0,50 mm²	2000 V
Résistance d'isolation	20 MΩ/km
Gamme de température	- 5°C … + 70°C
- en pose fix	- 30°C … + 70°C
Rayon de courbure min.	10 x diamètre de câble

Code couleurs

selon DIN 47100

Légende

Emballage

Coupé sur longueur

Câble de commande PUR/TPE selon DIN 47100

ISODATA®DRIVE C-PUR/TPE

N° d'article	N°-ELDAS	Nombre de conducteurs et mm² par section	Ø Extérieur en mm env.	Cuivre kg / 100 m	Poids kg / 100 m	Emballage
4977.706		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 4 x 2 x 0,14 mm² gris	6.40	3.91	6.60	✂
4978.702		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 2 x 2 x 0,25 mm² gris	6.00	3.10	4.60	✂
4978.703		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 3 x 2 x 0,25 mm² gris	6.50	4.06	5.70	✂
4978.704		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 4 x 2 x 0,25 mm² gris	6.90	4.50	7.30	✂
4978.706		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 6 x 2 x 0,25 mm² gris	8.60	7.35	10.20	✂
4978.708		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 8 x 2 x 0,25 mm² gris	9.80	7.83	11.80	✂
4978.710		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 10 x 2 x 0,25 mm² gris	10.60	9.40	16.50	✂
4978.712		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 12 x 2 x 0,25 mm² gris	11.40	10.80	17.50	✂
4978.716		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 16 x 2 x 0,25 mm² gris	13.20	12.90	22.50	✂
4978.705		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 5 x 2 x 0,34 mm² gris	10.10	7.45	12.80	✂
4979.706		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 6 x 2 x 0,34 mm² gris	10.60	8.50	14.70	✂

Sur demande :

Types en autres sections

Coupé sur longueur

Câble de commande PUR/TPE selon DIN 47100

ISODATA®DRIVE C-PUR/TPE

N° d'article	N°-ELDAS	Nombre de conducteurs et mm² par section	Ø Extérieur en mm env.	Cuivre kg / 100 m	Poids kg / 100 m	Emballage
4979.702		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 2 x 2 x 0,50 mm² gris	7.70	5.18	10.20	✂
4979.703		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 3 x 2 x 0,50 mm² gris	8.60	7.04	13.40	✂
4979.704		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 4 x 2 x 0,50 mm² gris	9.20	7.70	15.50	✂
4979.705		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 5 x 2 x 0,50 mm² gris	10.20	8.45	18.30	✂
4979.707		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 6 x 2 x 0,50 mm² gris	11.00	10.40	20.80	✂
4977.702		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 2 x 2 x 0,75 mm² gris	8.50	5.80	10.60	✂
4977.705		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 4 x 2 x 0,75 mm² gris	10.30	10.90	17.50	✂
4977.707		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 8 x 2 x 0,75 mm² gris	13.70	18.60	31.50	✂
4978.717		ISODATA-DRIVE C-PUR/TPE 2 x 2 x 1,00 mm² gris	8.90	7.80	13.80	✂

Sur demande :

Types en autres sections

Coupé sur longueur