Fils de cuivre émaillés C2.5 rond grade 2
Ø 0.180 - 4.250 mm

Poliflex 200 C2.5 OVERCOAT

Application

Classe thermique H (>200°C)	EN / IEC 60317 - 13
Diamètres	0,180 – 4,250 mm
	OVERCOAT

THEIC - polyesterimides avec amide - imide

- excellentes caractéristiques pour l'emploi sur bobinoirs à très haute vitesse,grâce à la haute résistance mécanique et la parfaite qualité de surface donnée par la couche superposée
- application: moteurs, moteurs hermétiques, machines de réfrigérateurs, transformateurs d'huile, réacteurs de lampes fluorescentes et appareils électriques jusqu'à des températures de service de 200°C

Construction

1 Fils de cuivre émaillé
2 Vernis

Légende

Emballage

Fût

Bobines

Fils de cuivre émaillés C2.5 rond grade 2
Ø 0.180 - 4.250 mm

Poliflex 200 C2.5 OVERCOAT

N° d`article	Diamètre mm	Bobines	Sectuib ca. mm²	Poids kg / km	Surépaiss. Émail min. mm	Ø Ext. max. mm
9020.180	0.180	DIN 200	0.025	0.227	0.025	0.217
9020.200	0.200	DIN 200	0.031	0.280	0.027	0.239
9020.250	0.250	DIN 200	0.049	0.437	0.032	0.297
9020.300	0.300	DIN 250	0.071	0.629	0.035	0.352
9020.315	0.315	DIN 250	0.078	0.694	0.035	0.367
9020.335	0.335	DIN 250	0.088	0.785	0.038	0.391
9020.355	0.355	DIN 250	0.099	0.881	0.038	0.411
9020.375	0.375	DIN 250	0.110	0.983	0.040	0.434
9020.400	0.400	DIN 250	0.126	1.118	0.040	0.459
9020.425	0.425	DIN 250	0.142	1.263	0.042	0.488
9020.450	0.450	DIN 250	0.159	1.415	0.042	0.513
9020.475	0.475	DIN 250	0.177	1.577	0.045	0.541
9020.500	0.500	DIN 250	0.196	1.783	0.045	0.566
9020.530	0.530	DIN 250	0.221	1.963	0.047	0.600
9020.560	0.560	DIN 250	0.246	2.192	0.047	0.630
9020.600	0.600	DIN 250	0.283	2.516	0.050	0.674
9020.630	0.630	DIN 250	0.312	2.774	0.050	0.704
9020.650	0.650	DIN 250	0.332	2.950	0.053	0.746
9020.670	0.670	DIN 250	0.352	3.138	0.053	0.749

Sur demande :

Autres tailles bobine ou en fûts

Fût

Bobines

Fils de cuivre émaillés C2.5 rond grade 2
Ø 0.180 - 4.250 mm

Poliflex 200 C2.5 OVERCOAT

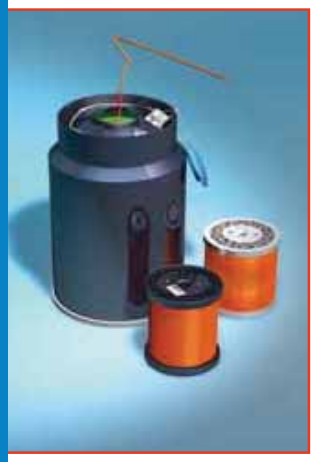

N° d`article	Diamètre mm	Bobines	Sectuib ca. mm²	Poids kg / km	Surépaiss. Émail min. mm	Ø Ext. max. mm
9020.710	0.710	DIN 250	0.396	3.524	0.053	0.789
9020.750	0.750	DIN 250	0.442	3.928	0.056	0.834
9020.800	0.800	DIN 250	0.503	4.469	0.056	0.884
9020.850	0.850	DIN 250	0.568	5.045	0.060	0.939
9020.856	0.900	DIN 250	0.636	5.656	0.060	0.989
9020.857	0.950	DIN 250	0.709	6.301	0.063	1.044
9021.010	1.000	DIN 250	0.785	6.982	0.063	1.094
9021.060	1.060	DIN 250	0.882	7.845	0.065	1.157
9021.120	1.120	DIN 250	0.985	8.758	0.065	1.217
9021.180	1.180	DIN 250	1.093	9.722	0.067	1.279
9021.250	1.250	DIN 250	1.227	10.900	0.067	1.349
9021.320	1.320	DIN 250	1.361	12.160	0.069	1.422
9021.400	1.400	DIN 250	1.539	13.680	0.069	1.502
9021.500	1.500	DIN 250	1.767	15.790	0.071	1.606
9021.600	1.600	DIN 250	2.011	17.870	0.071	1.706
9021.700	1.700	DIN 250	2.270	20.180	0.073	1.809

Sur demande :

Autres tailles bobine ou en fûts

Fût

Bobines

Fils de cuivre émaillés C2.5 rond grade 2
Ø 0.180 - 4.250 mm

Poliflex 200 C2.5 OVERCOAT

N° d`article	Diamètre mm	Bobines	Sectuib ca. mm²	Poids kg / km	Surépaiss. Émail min. mm	Ø Ext. max. mm
9021.800	1.800	DIN 250	2.545	22.620	0.073	1.909
9021.819	1.900	DIN 250	2.835	25.210	0.075	2.012
9022.020	2.000	DIN 355	3.142	27.930	0.075	2.112
9022.120	2.120	DIN 355	3.528	31.380	0.077	2.235
9022.240	2.240	DIN 355	3.938	35.030	0.077	2.355
9022.360	2.360	DIN 355	4.372	38.880	0.079	2.478
9022.500	2.500	DIN 355	4.909	43.640	0.079	2.618
9022.650	2.650	DIN 355	5.515	49.030	0.081	2.772
9022.800	2.800	DIN 355	6.158	54.740	0.081	2.922
9023.030	3.000	DIN 355	7.069	62.840	0.084	3.126
9023.150	3.150	DIN 355	7.789	65.280	0.084	3.276
9023.350	3.350	DIN 355	8.809	78.360	0.086	3.479
9023.550	3.550	DIN 355	9.892	87.990	0.086	3.679

Sur demande :

Autres tailles bobine ou en fûts

Fût

Bobines

Fils de cuivre émaillés C2.5 rond grade 2
Ø 0.180 - 4.250 mm

Poliflex 200 C2.5 OVERCOAT

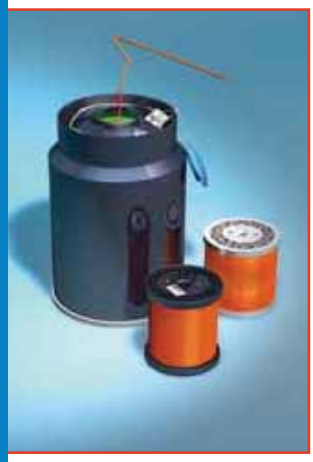

N° d`article	Diamètre mm	Bobines	Sectuib ca. mm²	Poids kg / km	Surépaiss. Émail min. mm	Ø Ext. max. mm
9023.750	3.750	DIN 355	11.030	98.180	0.089	3.883
9024.040	4.000	DIN 355	12.570	111.700	0.089	4.133
9024.250	4.250	DIN 355	14.190	130.000	0.920	4.387

Sur demande :

Autres tailles bobine ou en fûts

Fût

Bobines